

CyberPower OLS3000ERT2UA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 10 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OLS3000ERT2UA

Nombre del producto : OLS3000ERT2UA

CyberPower OLS3000ERT2UA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC




Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Numero de baterías soportadas	6
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Tiempo típico de respaldo a carga completa	4,2 min
Potencia de salida *	2700 W	Tiempo típico de respaldo a media carga	13,1 min
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Voltaje de entrada de operación (min) *	190 V	Corriente de carga	1,5 A
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Diseño	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Voltaje de operación de salida (min)	208 V	Material de la carcasa	Metal
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Capacidad del rack	2U
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Longitud de cable	1,5 m
Máxima corriente	13 A	Color del producto *	Negro
Índice de aumento de energía	440 J	Tipo de visualizador	LCD
Tiempo de respuesta	0 ms	Condiciones ambientales	
Eficiencia (modo ECO)	95%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Factor de poder	0,9	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Factor de potencia de entrada	0,99	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 90%
Factor de cima	3:1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Modo ECO	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 1500 m
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Altitud no operativa	0 - 1500 m
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Aprobaciones regulatoras	
Protección de sobrecarga	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Certificación	CE, EAC
Alarma(s) audibles	✓		


Características		Contenido del embalaje	
Modos de alarma audibles	Suenan una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Cables incluidos	Cable USB
		Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	438 mm
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Profundidad	610 mm
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC	Altura	88 mm
Puerto USB	✓	Peso	27,6 kg
Puertos de módem (RJ-11)	1	Empaquetado	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ancho del paquete	540 mm
Batería		Profundidad del paquete	730 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Altura del paquete	230 mm
Capacidad de la batería	9 Ah	Peso del paquete	30,8 kg
Voltaje de la pila	12 V	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
		País de origen	China



4712856273823

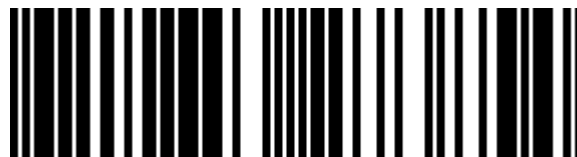

4712856273854

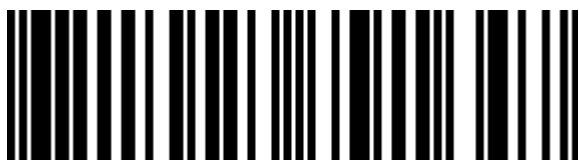

4711027791647

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.