

CyberPower OR600ERM1U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,6 kVA 360 W 6 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OR600ERM1U


Nombre del producto : OR600ERM1U



CyberPower OR600ERM1U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,6 kVA, Potencia de salida: 360 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 13 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Plata, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC, RCM

Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo típico de respaldo a carga completa	4 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,6 kVA	Tiempo típico de respaldo a media carga	13 min
Potencia de salida *	360 W	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Forma de onda *	Seno	Batería hot-swap	✓
Voltaje de entrada de operación (min) *	165 V	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (max) *	271 V	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Material de la carcasa	Metal
Voltaje de operación de salida (min)	230 V	Capacidad del rack	1U
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Longitud de cable	1,83 m
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Color del producto *	Plata
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Tipo de visualizador	LCD
Máxima corriente	10 A	Indicadores LED	Operación
Índice de aumento de energía	405 J	Condiciones ambientales	
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Factor de poder	0,6	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Protección de sobrecarga	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Funciones de protección de sobrecarga	Línea de abonado digital (DSL, Digital Subscriber Line), Fax, Módem, Red, Teléfono	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Alarma(s) audibles	✓	Aprobaciones reguladoras	
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Certificados de conformidad	RoHS
		Certificación	CE, EAC, RCM

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Cables incluidos	Cable USB
Conector	C14 acoplador	Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Ancho	433 mm
Puerto USB	✓	Profundidad	235 mm
Puerto serial	1	Altura	44 mm
Puertos de módem (RJ-11)	1	Peso	7,8 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Empaquetado	
Batería		Ancho del paquete	530 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profundidad del paquete	315 mm
Numero de baterías soportadas	1	Altura del paquete	155 mm
		Peso del paquete	10,3 kg
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
		País de origen	China

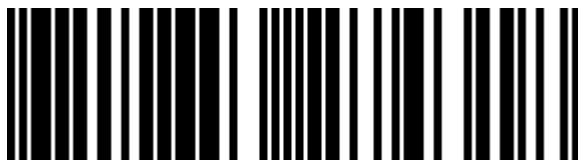

4712856274318

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.