

CyberPower PR1500ELCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 1350 W 8 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: PR1500ELCD

Nombre del producto : PR1500ELCD

CyberPower PR1500ELCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 17 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificación: CE, EAC, RCM, RoHS



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo típico de respaldo a media carga	17 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Potencia de salida *	1350 W	Batería hot-swap	✓
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Factor de forma *	Torre
Voltaje de entrada de operación (max) *	301 V	Material de la carcasa	Metal
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Color del producto *	Negro
Voltaje de operación de salida (min)	230 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Indicadores LED	Error, Operación
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Máxima corriente	10 A	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Índice de aumento de energía	405 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Factor de poder	0,9	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Apagado de emergencia	✓	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Aprobaciones reguladoras	
Protección de sobrecarga	✓	Certificación	CE, EAC, RCM, RoHS
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Contenido del embalaje	
Alarma(s) audibles	✓	Cables incluidos	Cable USB
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	170 mm
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Profundidad	432 mm


Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Conector	C14 acoplador	Altura	221 mm
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Peso	25,1 kg
Número de puentes de salida IEC	1	Empaquetado	
Puerto USB	✓	Ancho del paquete	316 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Profundidad del paquete	579 mm
Puerto serial	1	Altura del paquete	360 mm
Batería		Peso del paquete	27 kg
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Datos logísticos	
Numero de baterías soportadas	1	Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
Tiempo típico de respaldo a carga completa	5 min	País de origen	China
Otras características			
Sistemas operativos compatibles		Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2003 / 2008, Linux	
Protección de sobrecarga		✓	



4712364144202



5050914923709

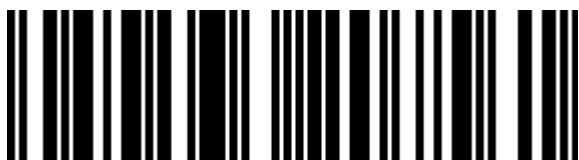

5054533207561



4712364143816

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.