



APC SMC1500I-2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 1,5 kVA 900 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMC1500I-2UC

Nombre del producto : SMC1500I-2UC




APC SMC1500I-2UC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 6 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificación: C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Arranque en frío	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	900 W	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Forma de onda *	Seno	Capacidad del rack	2U
Voltaje de entrada de operación (min) *	170 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Indicadores LED	✓
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Índice de aumento de energía	459 J	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Nivel de ruido	46 dB	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Alarma(s) audibles	✓	Aprobaciones reguladoras	
Administación basada en web	✓	Certificación	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Contenido del embalaje	
Auto-rearranque	✓	Estante de montaje	✓
Compensación de tensión por temperatura	✓	Cables incluidos	Cable USB
Puertos e Interfaces		Guía de instalación rápida	✓
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Sostenibilidad	
Conector	C14 acoplador	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	432 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Profundidad	477 mm
Interfaz en serie	✓	Altura	86 mm
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Peso	28,6 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Fuente CD	✓
Vida útil de la batería (máx.)	6 año(s)	CD de software	✓
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Ancho del paquete	594 mm
Batería hot-swap	✓	Profundidad del paquete	603 mm
Prueba de baterías automática	✓	Altura del paquete	251 mm
		Peso del paquete	31,9 kg

Datos logísticos

Cantidad por palé	16 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1363,77

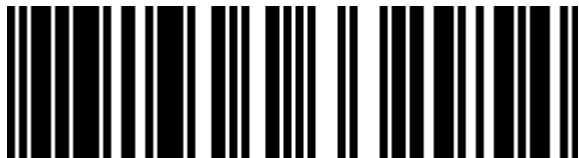

0731304332954



731304332954

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.