



APC SMT1000RMI2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 700 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMT1000RMI2UC


Nombre del producto : SMT1000RMI2UC



APC SMT1000RMI2UC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB tipo A. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 6 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH

Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Arranque en frío	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Cartucho para batería de repuesto	APCRBC132
Potencia de salida *	700 W	Diseño	
Forma de onda *	Seno	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Capacidad del rack	2U
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Indicadores LED	✓
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Índice de aumento de energía	459 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tiempo de respuesta	10 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Nivel de ruido	45 dB	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Administación basada en web	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Auto-rearranque	✓	Certificación	EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH
Compensación de tensión por temperatura	✓	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Estante de montaje	✓
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Guía de instalación rápida	✓
Puerto USB	✓	Sostenibilidad	
Tipo de puerto USB	USB tipo A	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Interfaz en serie	✓	Peso y dimensiones	
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Ancho	432 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad	477 mm
SmartSlot	✓	Altura	86 mm
Batería		Peso	22,5 kg
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Empaquetado	
Numero de baterías soportadas	1	Fuente CD	✓
Vida útil de la batería (máx.)	6 año(s)	CD de software	✓
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Ancho del paquete	594 mm
Batería hot-swap	✓	Profundidad del paquete	603 mm
Prueba de baterías automática	✓		

Empaquetado	
Altura del paquete	251 mm
Peso del paquete	31,4 kg
Datos logísticos	
Cantidad por palé	8 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1165,17

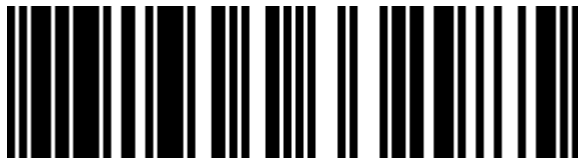

0731304332985



731304332985

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.