



APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1980 W 9 salidas AC



Marca : APC

Código del producto: SMT2200RMI2UC


Nombre del producto : Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U
230V with SmartConnect

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 1980 W. Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB tipo A, Tipo de serie de interfaz: RJ-45. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Metálico, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2,2 kVA	Capacidad del rack	2U
Potencia de salida *	1980 W	Longitud de cable	2 m
Forma de onda *	Seno	Color del producto *	Negro, Metálico
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Índice de aumento de energía	375 J	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tiempo de respuesta	6 ms	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Nivel de ruido	55 dB	Aprobaciones reguladoras	
Funciones de protección de poder	Sobrevoltaje	Certificados de conformidad	RoHS
Alarma(s) audibles	✓	Certificación	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja		
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Cantidad de salidas AC	9 salidas AC	Estante de montaje	✓
Puerto USB	✓	Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Sostenibilidad	
Tipo de puerto USB	USB tipo A	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Interfaz en serie	✓	Peso y dimensiones	
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Ancho	432 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad	683 mm
SmartSlot	✓	Altura	86 mm
Batería		Peso	42,3 kg
Tecnología de batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	CD de software	✓
Numero de baterías soportadas	1	Ancho del paquete	600 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Profundidad del paquete	980 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Altura del paquete	254 mm
Cartucho para batería de repuesto	RBC43	Peso del paquete	49,7 kg

Datos logísticos

Cantidad por palé	8 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	3416,11

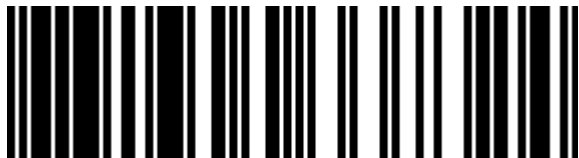

0731304337324



731304337324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.