



APC SMT3000IC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 3 kVA 2700 W 9 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMT3000IC


Nombre del producto : SMT3000IC

APC SMT3000IC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5,1 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 17,2 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Arranque en frío	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	2700 W	Factor de forma *	Torre
Forma de onda *	Seno	Longitud de cable	1,83 m
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V	Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Indicadores LED	Estado
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Índice de aumento de energía	365 J	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Eficiencia	98,4%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Apagado de emergencia	✓	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Nivel de ruido	53 dB	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Auto-rearranque	✓	Certificación	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Conector	C20 acoplador	Guía de instalación rápida	✓
Cantidad de salidas AC	9 salidas AC	Sostenibilidad	
Número de puentes de salida IEC	2	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Puerto USB	✓		
SmartSlot	✓		

Batería		Peso y dimensiones	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho	197 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	5,1 min	Profundidad	544 mm
Tiempo típico de respaldo a media carga	17,2 min	Altura	435 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Peso	52,5 kg
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Empaquetado	
Batería hot-swap	✓	Ancho del paquete	381 mm
Prueba de baterías automática	✓	Profundidad del paquete	762 mm
		Altura del paquete	699 mm
		Peso del paquete	63,7 kg
		Datos logísticos	
		Cantidad por palé	9 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	3335,07

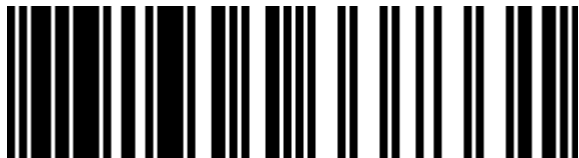

0731304337331



731304337331

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.