



APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 0,75 kVA 500 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMT750RMI2U

Nombre del producto : Smart-UPS




APC Smart-UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,75 kVA, Potencia de salida: 500 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 168 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5,5 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Prueba de baterías automática	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,75 kVA	Arranque en frío	✓
Potencia de salida *	500 W	Diseño	
Forma de onda *	Seno	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Capacidad del rack	2U
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Indicadores LED	✓
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Índice de aumento de energía	459 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tiempo de espera (máx.)	2 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Eficiencia	97,7%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Apagado de emergencia	0	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Nivel de ruido	42 dB	Aprobaciones regulatoras	
Protección de sobrecarga	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Alarma(s) audibles	✓	Certificación	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI
Auto-rearranque	✓	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Estante de montaje	✓
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Conector	C14 acoplador	Guía de instalación rápida	✓
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC		
Número de puentes de salida IEC	2		
Puerto USB	✓		

Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Interfaz en serie	✓	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Peso y dimensiones	
SmartSlot	✓	Ancho	432 mm
Batería		Profundidad	406 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Altura	89 mm
Capacidad de la batería	168 VAh	Peso	17,3 kg
Tiempo típico de respaldo a carga completa	5,5 min	Empaquetado	
Tiempo típico de respaldo a media carga	16 min	CD de software	✓
Vida útil de la batería (máx.)	6 año(s)	Ancho del paquete	546 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Profundidad del paquete	584 mm
Batería hot-swap	✓	Altura del paquete	241 mm
		Peso del paquete	21,2 kg
		Datos logísticos	
		Cantidad por palé	16 pieza(s)
		Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V

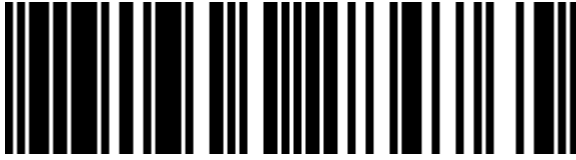

0731304284765



731304284765

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.