



APC SRT1000XLI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Doble conversión (en línea) 1 kVA 1000 W 12 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SRT1000XLI


Nombre del producto : SRT1000XLI

APC SRT1000XLI. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 1000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 48 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 8 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: CE, Certificación: CE, EAC



Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Arranque en frío	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	1000 W	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Forma de onda *	Seno	Capacidad del rack	2U
Voltaje de entrada de operación (min) *	220 V	Longitud de cable	1,8 m
Voltaje de entrada de operación (max) *	240 V	Tipo de enfriamiento	Activo
Frecuencia de entrada *	40/70 Hz	Ventilador integrado	✓
Voltaje de operación de salida (min)	50 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Indicadores LED	✓
Índice de aumento de energía	432 J	Código IP (International Protection)	IP20
Factor de cima	3:1	Condiciones ambientales	
Modo ECO	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Apagado de emergencia	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Nivel de ruido	50 dB	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Alarma(s) audibles	✓	Altitud no operativa	0 - 15240 m
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Cambio de batería	Aprobaciones reguladoras	
Auto-rearranque	✓	Certificados de conformidad	CE
Puertos e Interfaces		Certificación	CE, EAC
Tipo de salida AC		Contenido del embalaje	
C13 acoplador		Cables incluidos	Cable USB

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Conector	C14 acoplador	Guía de instalación rápida	✓
Cantidad de salidas AC	12 salidas AC	Sostenibilidad	
Puerto USB	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Interfaz en serie	✓	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Peso y dimensiones	
Puerto serial	1	Ancho	85 mm
SmartSlot	✓	Profundidad	505 mm
Batería		Altura	432 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Peso	20,5 kg
Voltaje de la pila	48 V	Anchura de las pilas	59,4 cm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	8 min	Profundidad de las pilas	74,9 cm
Tiempo típico de respaldo a media carga	21 min	Altura de las pilas	24,6 cm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Peso de la batería	29,6 kg
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Datos logísticos	
Batería hot-swap	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Prueba de baterías automática	✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1839,69
		Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V

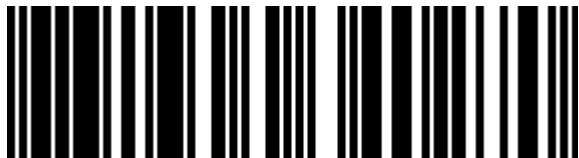

0731304340270



731304340270

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.