



# TP-Link TL-SF1008D switch No administrado Fast Ethernet (10/100) Blanco

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SF1008D


Nombre del producto : TL-SF1008D



TP-Link TL-SF1008D. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 1000 entradas, Capacidad de conmutación: 1,6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC



| Características de administración                           |                          | Diseño                                            |               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Tipo de interruptor *                                       | No administrado          | Color del producto                                | Blanco        |
| Puertos e Interfaces                                        |                          | Indicadores LED                                   | ✓             |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 8                        | Control de energía                                |               |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Fast Ethernet (10/100)   | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V   |
| Conector eléctrico                                          | Toma de entrada de CC    | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz    |
| Conexión                                                    |                          | Consumo de energía (max)                          | 2,2 W         |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |               |
| Soporte 10G *                                               | ✗                        | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✗             |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                    | 10BASE-T, 100BASE-TX     | Condiciones ambientales                           |               |
| Bidireccional completo (Full duplex)                        | ✓                        | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C     |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                        | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C   |
| Transmisión de datos                                        |                          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%      |
| Capacidad de conmutación *                                  | 1,6 Gbit/s               | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%       |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 1000 entradas            | Contenido del embalaje                            |               |
| Guardar y remitir                                           | ✓                        | Guía de configuración rápida                      | ✓             |
| Memoria intermedia de paquetes                              | 2 MB                     | Empaquetado                                       |               |
| Protocolos                                                  |                          | Tipo de embalaje                                  | Caja          |
| Protocolos de red compatibles                               | CSMA/CD, TCP/IP          | Aprobaciones reguladoras                          |               |
|                                                             |                          | Certificación                                     | FCC, CE, RoHS |
|                                                             |                          | Datos logísticos                                  |               |
|                                                             |                          | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85176990      |

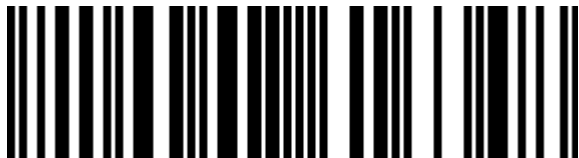

1210002616348

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.