

ZYXEL

Zyxel XMG-108 No administrado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Plata

Marca : Zyxel

Código del producto: XMG-108-ZZ0101F

Nombre del producto : XMG-108




Zyxel XMG-108. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 60 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,.... Montaje de pared



| Características de administración                           |                                                                                                            | Control de energía                                |                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | No administrado                                                                                            | Fuente de energía *                               | CC                         |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                                                                          | Fuente de alimentación incluida *                 | ✓                          |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                                                            | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V                |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 8                                                                                                          | Frecuencia de entrada AC                          | 50/60 Hz                   |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | 2.5G Ethernet (100/1000/2500)                                                                              | Consumo de energía (max)                          | 9,12 W                     |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+                         | 1                                                                                                          | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |                            |
| Conexión                                                    |                                                                                                            | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✗                          |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Condiciones ambientales                           |                            |
|                                                             | Soporte 10G *                                                                                              | Intervalo de temperatura operativa                | -20 - 40 °C                |
| Transmisión de datos                                        |                                                                                                            | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C                |
| Capacidad de conmutación *                                  | 60 Gbit/s                                                                                                  | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95%                   |
| Tasa de reenvío                                             | 44,6 Mpps                                                                                                  | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                    |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 4000 entradas                                                                                              | Disipación del calor                              | 33,61 BTU/h                |
| Jumbo Frames, soporte                                       | ✓                                                                                                          | Peso y dimensiones                                |                            |
| Tramas Jumbo                                                | 12000                                                                                                      | Ancho                                             | 240 mm                     |
| Memoria intermedia de paquetes                              | 1 MB                                                                                                       | Profundidad                                       | 105 mm                     |
| Diseño                                                      |                                                                                                            | Altura                                            | 27 mm                      |
| Color del producto                                          | Plata                                                                                                      | Peso                                              | 662 g                      |
| Indicadores LED                                             | Enlace, Poder                                                                                              | Contenido del embalaje                            |                            |
| Montaje de pared                                            | ✓                                                                                                          | Guía de configuración rápida                      | ✓                          |
| Desempeño                                                   |                                                                                                            | Aprobaciones reguladoras                          |                            |
|                                                             |                                                                                                            | Certificación                                     | CE, EAC, FCC, BSMI Class B |

**Desempeño**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Tiempo medio entre fallos | 1647776 h |
|---------------------------|-----------|

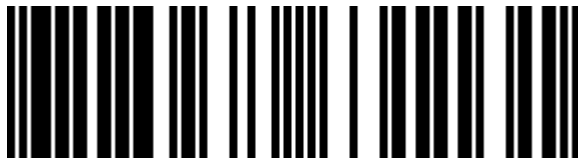

4718937631131

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date