

Zyxel XMG1915-18EP Gestionado L2 2.5G Ethernet
(100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE)




Marca : Zyxel

Código del producto: XMG1915-18EP-
EU0101F

Nombre del producto : XMG1915-18EP

Zyxel XMG1915-18EP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 120 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✓
Capa del interruptor	L2	Indicadores LED	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Desempeño	
Puertos e Interfaces		Memoria interna	256 MB
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Memoria Flash	32 MB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Firmware actualizable	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2	Tiempo medio entre fallos	954,032 h
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Fuente de energía *	AC/PoE
Soporte 10G *	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Soporte VLAN	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Funciones de LAN virtual	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Transmisión de datos		Consumo de energía (max)	230,81 W
Capacidad de conmutación *	120 Gbit/s	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tasa de reenvío	89,2 Mpps	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Jumbo Frames, soporte	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	180 W
Tramas Jumbo	12000	Condiciones ambientales	
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Seguridad		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
IGMP	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Peso y dimensiones	
MAC, filtro de direcciones	✓	Ancho	330 mm
Soporte SSH/SSL	✓	Profundidad	230 mm
Tipo de autenticación	RADIUS	Altura	44 mm
Funciones de multidifusión		Peso	2,6 kg
Multidifusión, soporte	✓	Contenido del embalaje	
Funciones de multidifusión	Envío de multidifusión	Cables incluidos	Corriente alterna

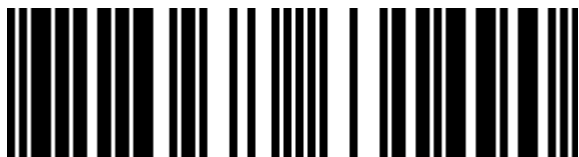

4718937631490



0760559130329



760559130329

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.