



APC SRTL5KRM2UI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5 kVA 5000 W 10 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SRTL5KRM2UI

Nombre del producto : SRTL5KRM2UI



APC SRTL5KRM2UI. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA, Potencia de salida: 5000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: Hardwire, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Ión de litio, Voltaje de la pila: 180 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5,25 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: CE, RoHS



Características

Topología UPS *	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	5 kVA
Potencia de salida *	5000 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	180 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	275 V
Frecuencia de entrada *	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (max)	220 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	1260 J
Disipación del calor	931 BTU/h
Factor de poder	1
Factor de potencia de salida	1
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	✓
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%
Nivel de ruido	55 dB
Auto-rearranque	✓

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador
Conector	Hardwire
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC
Puerto USB	✓
Interfaz en serie	✓

Batería

Prueba de baterías automática	✓
Arranque en frío	✓

Diseño

Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad del rack	2U
Color del producto *	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Código IP (International Protection)	IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Altitud no operativa	0 - 15240 m

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad	CE, RoHS
-----------------------------	----------


Sostenibilidad

Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Certificados de sostenibilidad	Green Premium

Peso y dimensiones

Ancho	432 mm
Profundidad	701 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto serial	1	Altura	86 mm
Batería		Peso	29,2 kg
Tecnología de batería	lón de litio	Empaquetado	
Voltaje de la pila	180 V	Ancho del paquete	585 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	5,25 min	Profundidad del paquete	984 mm
Vida útil de la batería (máx.)	10 año(s)	Altura del paquete	392 mm
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h	Peso del paquete	38,5 kg
		Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V

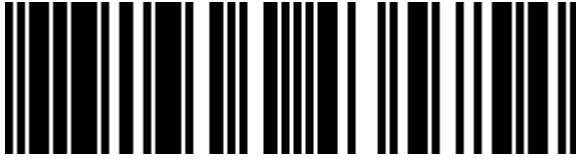

0731304435754



731304435754

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.