



APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 1 kVA 800 W 8 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMX1000I

Nombre del producto : Smart-UPS




Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V
APC Smart-UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 800 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 299 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 8,1 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOL



Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Capacidad del rack	2U
Potencia de salida *	800 W	Longitud de cable	1,83 m
Forma de onda *	Seno	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Indicadores LED	✓
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Índice de aumento de energía	600 J	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Eficiencia	98,2%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Apagado de emergencia	✓	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Nivel de ruido	40 dB	Aprobaciones regulatorias	
Protección de sobrecarga	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Alarma(s) audibles	✓	Certificación	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOL
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Contenido del embalaje	
Auto-rearranque	✓	Estante de montaje	✓
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Guía de instalación rápida	✓
Conector	C14 acoplador	Sostenibilidad	
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Número de puentes de salida IEC	2		
Puerto USB	✓		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
SmartSlot	✓	Ancho	432 mm
Batería		Profundidad	490 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Altura	89 mm
Capacidad de la batería	299 VAh	Peso	22,9 kg
Tiempo típico de respaldo a carga completa	8,1 min	Empaquetado	
Tiempo típico de respaldo a media carga	24,2 min	CD de software	✓
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Ancho del paquete	589 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Profundidad del paquete	620 mm
Batería hot-swap	✗	Altura del paquete	246 mm
Prueba de baterías automática	✓	Peso del paquete	27,3 kg
Arranque en frío	✓	Datos logísticos	
		Cantidad por palé	8 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1153,31
Otras características			
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V

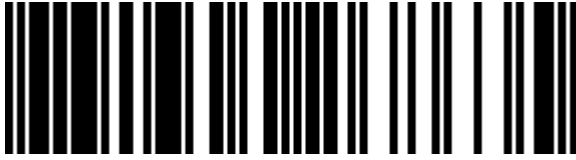

0731304268635



731304268635

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.